


Zweileitungsverteiler Typ TTSG



Bezeichnung	TTSG - 2	TTSG - 4	TTSG - 6	TTSG - 8
Schmierstellenanschlüsse	2	4	6	8
Länge A in mm	44,5	76	108	140
Gewicht in kg	1,6	2,0	2,8	3,6

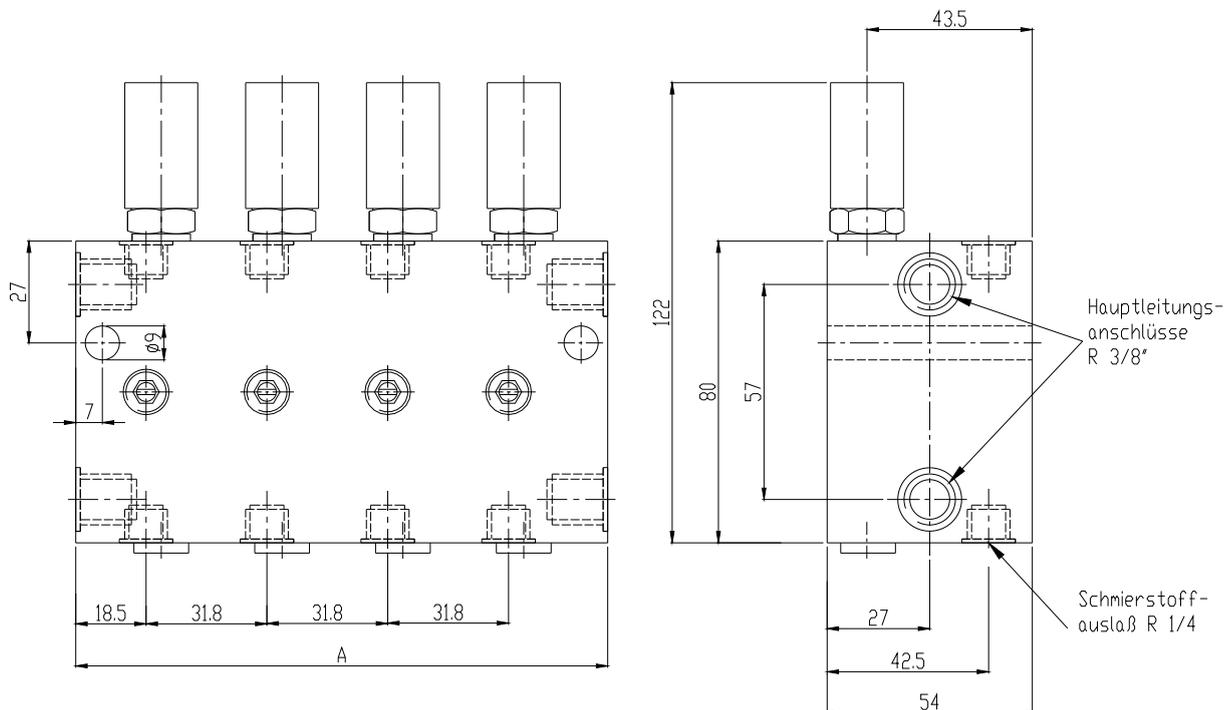

TTSG Verteiler mit Dosierschrauben

Technische Daten

Min. Betätigungsdruck:	10 bar
Max. zul. Betriebsdruck:	400 bar
Dosiervolumen:	0 bis 2,3 cm ³
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +80°C
Verwendbare Schmierstoffe:	
Fette	bis NLGI Klasse 2 DIN 51818
Öle	ab Betriebsviskosität 190 mm ² /s

Hinweis:

Bei Verteilern mit ungerader Auslasszahl sind zwei Auslässe vereint.
Dieser Auslaß fördert die doppelte Menge.